

CABINE DE LAVAGE

PA53

SC
Solution
VOTRE PARTENAIRE
LAVAGE CUISSON ET SOUS VIDE

UTILISATION

Pour batteries, ustensiles, cuves et supports (grilles, plaques, filets...) jusqu'à 630x500 mm (hauteur de passage).

CARACTÉRISTIQUES


- Porte demi-coulissante et demi-abattante
- Corps en inox 18/10 finition satinée
- Micro-interrupteur de sécurité stoppant la machine à l'ouverture de la porte
- Surchauffeur en inox avec isolation
- Chauffage par thermoplongeurs blindé
- 1 bras de lavage et 1 bras de rinçage en Inox
- Pompe doseuse de produits lessiviels
- 2 niveaux de filtration de l'eau de lavage
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein
- Piètement réglable

+ PRODUIT

- Consommation d'eau réduite : 3,5 l/cycle
- Compacte avec une grande capacité de chargement
- Système de lavage et rinçage avec bras rotatifs inférieurs et supérieurs
- 9 programmes paramétrables
- Rinçage antibactérien à 90°C

OPTIONS

- Panier supplémentaire
- Grille
- Supports de plats
- Surpresseurs de rinçage en cas de pression de l'eau du réseau inférieure à 2,5 bars (section de canalisation Ø16-18 mm min.)
- Pompe doseuse de produit de rinçage au débit géré par micro-processeur
- Doseur de rinçage
- Adoucisseur



FONCTIONNEMENT / ALIMENTATION

- Cycle automatique :
 - lavage : modulable 0-10 min
 - égouttage : modulable 5-50 s
 - rinçage : modulable 5-50 s
 - égouttage : modulable 2-20 s
- Électrique : 400V triphasé + terre en 50 Hz
- Eau
 - ¾ pouce femelle
 - Pression requise entre 2,5 et 3,5 bars max.

SUPPORTS DE LAVAGE

- 1 panier 520x630 mm
- 2 grilles inox 520x630 mm
- 1 support de plats 490x300x200 mm

| | |
|---|----------------------|
| Hauteur de passage | 500 mm |
| Taille du panier | 520 x 630 mm |
| Rendement | 15 paniers/heure |
| Durée cycle de lavage | 0 à 10 minutes |
| Puissance chauffage de bain de lavage | 3 kW |
| Puissance surchauffeur de rinçage | 6 kW |
| Puissance de la pompe | 2 kW (2,7 CV) |
| Puissance totale | 11 kW |
| Température de lavage / rinçage | 60°C / 90°C |
| Consommation d'eau par cycle | 3,5 litres |
| Quantité d'eau au remplissage | 60 litres |
| Dimensions hors tout (l x p x h) ouvert | 670 x 1110 x 1700 mm |
| Dimensions hors tout (l x p x h) fermé | 670 x 760 x 1570 mm |
| Poids | 160 kg |

EXEMPLES DE SUPPORTS LAVABLES*



Bac GN
< 10 GN 1/1



Cuves




Plaque de cuisson max 600 x 400
< 10 plaques



Grille max 600 x 400
< 10 grilles

* données indicatives pour bacs GN de 20mm de profondeur et cuves de 40l - variables selon la profondeur ou la géométrie du supports à laver.

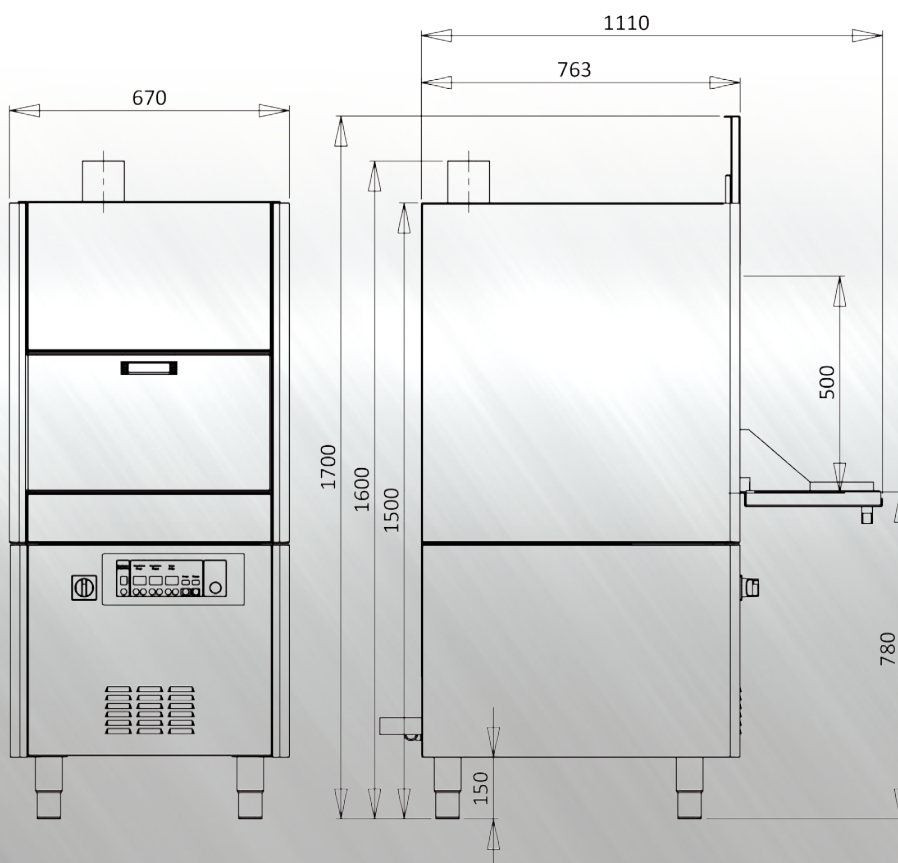

Porte 1/2 abattante 1/2 coulissante PA53