

# CABINE DE LAVAGE PROFESSIONNELLE

## Lave-Cubitainers

### IBC

#### UTILISATION


Pour les cubitainers

#### CARACTÉRISTIQUES

- Inox AISI 304
- Cycle de lavage-égouttage, rinçage-égouttage
- 1 porte sur charnière
- Lavage en eau recyclée
- Contrôle de la durée du cycle 0 à 10 min.
- Cadence moyenne : 6 à 10 cycles/h
- Régulation de la température d'eau de lavage
- Régulation de la température d'eau de rinçage
  - 1 rampe de lavage extérieure
  - 1 tête rotative intérieure
  - 1 rampe de rinçage intérieure et extérieure
- Coffret de commande latéral
- Pompe doseuse de produits lessiviels

#### + PRODUIT

- Rinçage antibactérien à 90°C
- Module de commande exportée (Hors eau)

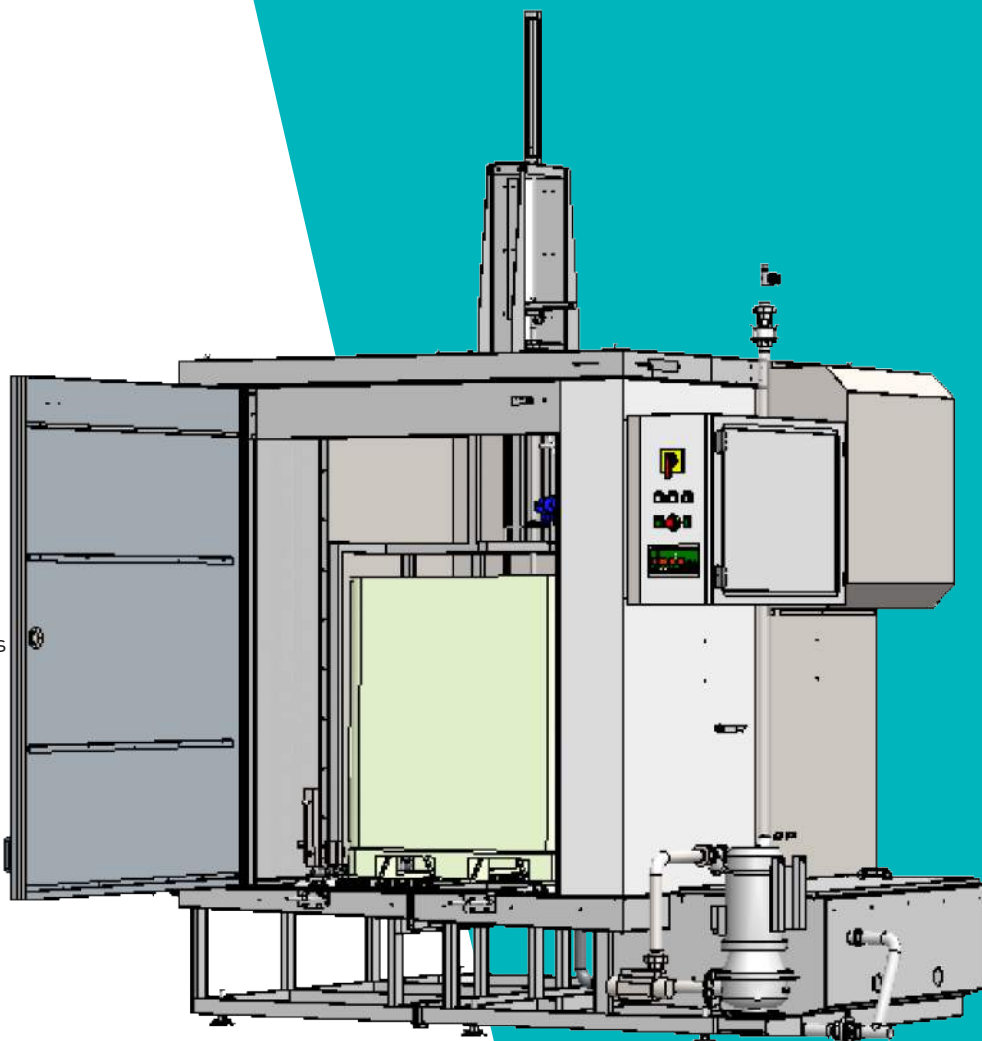

#### OPTIONS


- Surchauffeur pour rinçage en eau chaude
- Surpresseurs de rinçage en cas de pression de l'eau du réseau inférieur à 2,5 bars (section de canalisation Ø16-18 mm min.)
- Pompe doseuse de produit de rinçage au débit géré par micro-processeur
- Chauffage vapeur
- Adoucisseur
- Hors fosse

#### FONCTIONNEMENT / ALIMENTATION

- Cycle automatique :
  - lavage : modulable 0-10 min
  - égouttage : modulable 5-50 s
  - rinçage : modulable 5-50 s
  - égouttage : modulable 2-20 s
- Capacité par cycle : 1 cubitainer
- Électrique : 400V triphasé + terre en 50 Hz + neutre
- Eau : ¾ pouce femelle. Pression requise entre 2,5 bars et 3,5 bars max. T.H. entre 2 et 6 - arrivée à 50°C min.
- Air comprimé : 6 bars

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Rendement / Conteneurs / heures                 | 6 à 10                  |
| Puissance chauffage de bain de lavage           | 12 kW                   |
| Puissance surchauffage de rinçage (option)      | 24 kW                   |
| Puissance pompe de lavage                       | 11 kW (12,5 CV)         |
| Température maximum de lavage                   | 60°C                    |
| Température maximum de rinçage (option)         | 90°C                    |
| Puissance maximum consommée                     | 34 kW (58 kW en option) |
| Consommation d'eau par cycle                    | 30 l                    |
| Quantité d'eau au remplissage                   | 400 l                   |
| Encombrement en mm hors-tout (l x p x h) ouvert | 3300x2420x3350          |
| Encombrement en mm hors-tout (l x p x h) fermé  | 3300x2420x2930          |
| Poids                                           | 750 kg                  |

## Face chargement

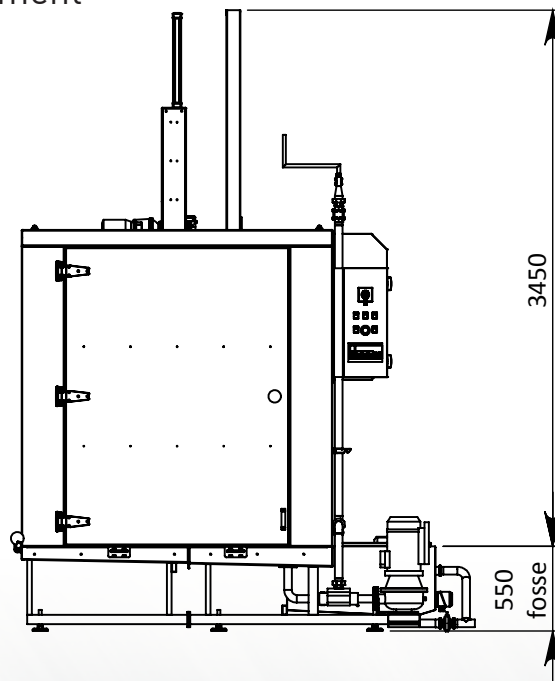

## Profil

