

CABINE DE LAVAGE PROFESSIONNELLE

Lave-bacs "EURO"

simple ou double

UTILISATION

Pour les bacs "EURO"

CARACTÉRISTIQUES

- Inox
- Pompe tout inox
- 1 porte basculante
- Barrière de sécurité latérale et cellule en façade
- 1 rampe de lavage et 1 rampe de rinçage int./ext.
- 1 tête rotative intérieure par bac
- Lavage en eau recyclée
- Système automatique d'évacuation des impuretés par trop plein

+ PRODUIT

- Rendement élevés : jusqu'à 20 conteneurs/h
- 2 bacs "EURO" lavables - simultanément pour le double
- 9 programmes paramétrables
- Rinçage antibactérien à 90°C
- Module de commande exportée (Hors eau)


OPTIONS

- Surpresseurs de rinçage en cas de pression de l'eau du réseau inférieur à 2,5 bars (section de canalisation Ø16-18 mm min.)
- Pompe doseuse de produit de rinçage au débit géré par micro-processeur
- Chauffage vapeur
- Adoucisseur

FONCTIONNEMENT / ALIMENTATION

- Cycle automatique :
 - lavage : modulable 0-10 min
 - égouttage : modulable 5-50 s
 - rinçage : modulable 5-50 s
 - égouttage : modulable 2-20 s
- Coffret de commande latéral
- Électrique : 400V triphasé + terre en 50 Hz + neutre
- Eau : ¾ pouce femelle. Pression requise entre 2,5 bars et 3,5 bars max.
T.H. entre 2 et 10
- Air comprimé : 6 bars

SC
Solution
VOTRE PARTENAIRE
LAVAGE CUISSON ET SOUS VIDE

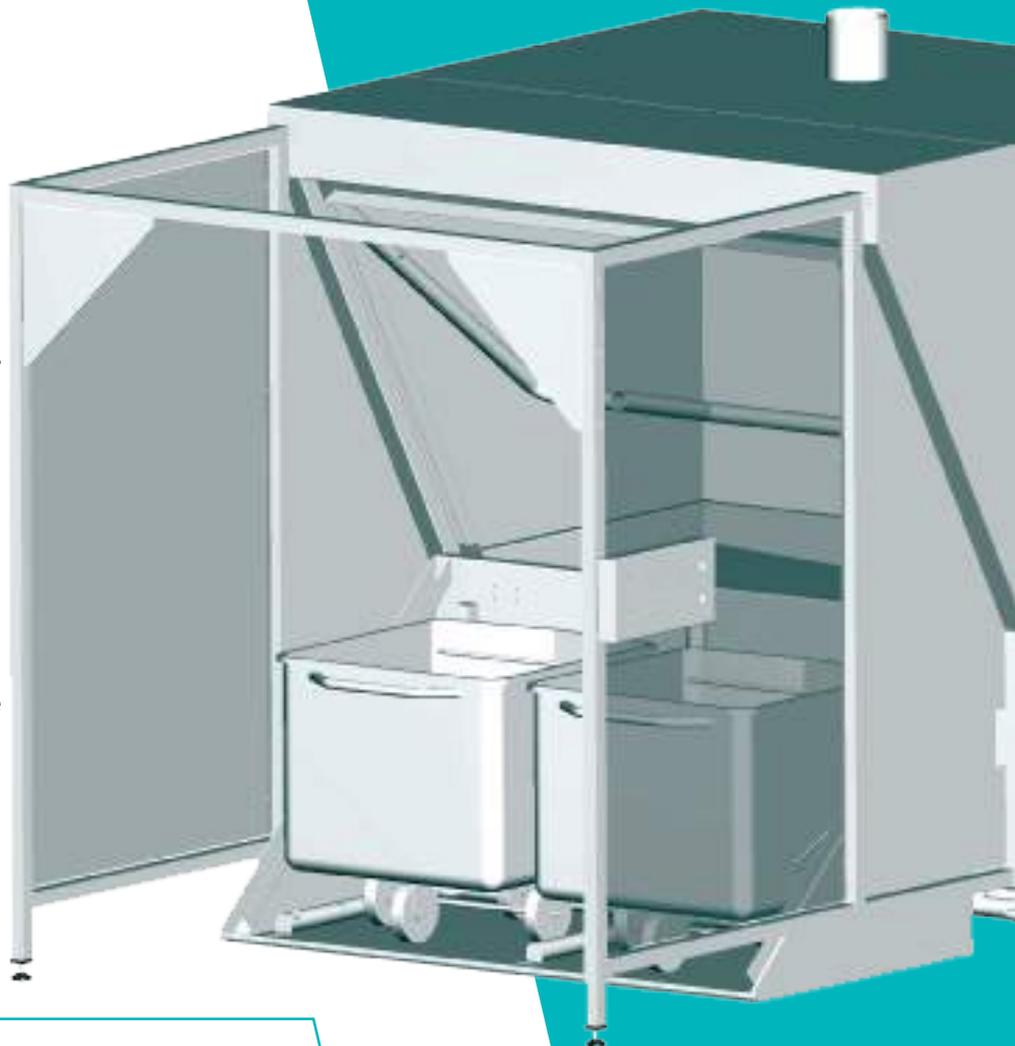

Simple



Double

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Ouverture | 1 porte basculante | 1 porte basculante |
| Capacité | 1 bac 200 litres | 2 bac 200 litres |
| Rendement (Bacs euro/h) | 6 à 10 | jusqu'à 30 |
| Durée cycle de lavage | 0 à 10 min. | 0 à 10 min. |
| Puissance chauffage bain de lavage | 18 kW | 24 kW |
| Puissance surchauffeur de rinçage | 9 kW (option) | 2x9 kW (option) |
| Puissance pompe de lavage | 9,2 kW (12,5 CV) | 9,2 kW (12,5 CV) |
| Puissance totale (avec option surchauffeur) | 28 kW (37 kW) | 34 kW (52 kW) |
| Température de lavage / rinçage | 60°C / 90°C | 60°C / 90°C |
| Consommation d'eau par cycle | 10 l | 20 l |
| Quantité d'eau au remplissage | 290 l | 400 l |
| Dimensions hors tout (l x p x h) | 2980x1700x2150 mm | 2980x2290x2150 mm |
| Poids | 500 kg | 700 kg |

Vue de profil

Vue de face

Double

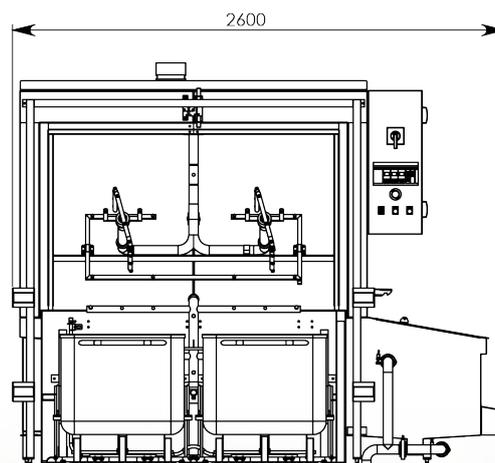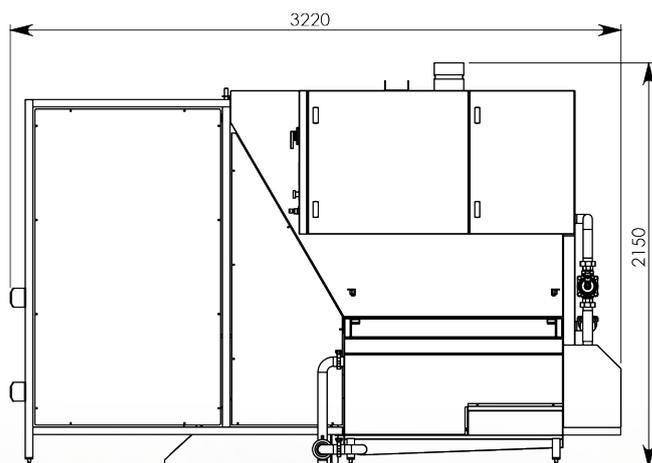

Simple

